



工場内の給湯設備を利用した 無燃焼タイプの高温水高圧洗浄機

ジェットマン クリーンホットEX

- 灯油や軽油などの燃料を使用しないため、排気が気になる食品加工工場、化学工場などに最適！
- 給湯設備から供給される高温水（80℃まで）を、最大 14.7MPa の高圧力で吐出可能！
- 設備、機械、床、壁、まな板、側溝、グレーチング、台車、釜などに付着した汚れの除去、除菌・殺菌洗浄に効果絶大！
- 吐出を中断すると 15 秒後にポンプモーターが自動で停止し、ガントリガーを握ると再起動します。無用なアイドリングを防ぐので、節電になると共に機械の寿命を延ばします。
- インバーターによるソフトスタート制御で、主要部品の耐久性が向上しました。



▲ 食品工場の設備や床などの洗浄




▲ 選択付属品ジェットブルームを使用



特 長

- 特殊ポンプと専用設計により、最高80℃までの温水供給が可能です。
もちろん常温水での使用もできます。
- 高耐久ウレタンキャストや高圧吐出ブルーホース、さらにオールステンレスボディの採用で、食品、化学、薬品工場など、さまざまな現場で安心して使用できます。
- 吐出圧力は、2MPa～14.7MPaまで調整できるので、洗浄時の飛び散りも防げます。
また、選択付属品のダブルランスを使用すれば、手元でも圧力調整が可能です。
- コンパクトボディなので設置場所を取らず、移動もラクラクです。
- トータルストップ機構の採用で、高耐久・長寿命を実現しました。

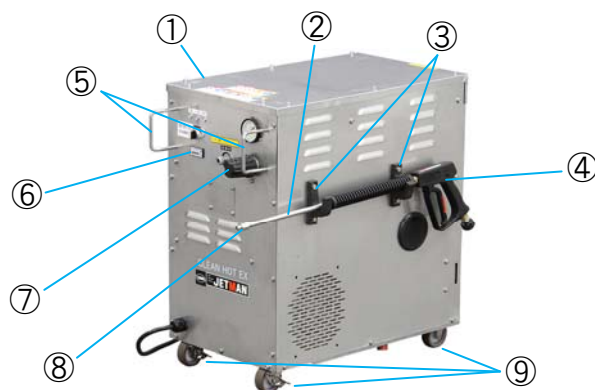

- ① オールステンレスボディ
- ② ステンレスランス
- ③ ランスホルダー
- ④ ガン
- ⑤ 移動用ハンドル
- ⑥ アワーメーター
- ⑦ 圧力調整バルブ
- ⑧ ステンレス&セラミックノズル
- ⑨ ウレタンキャスト(前輪:自在、後輪:固定)

主な仕様

仕様	型式	クリーンホットEX	
使用電源		三相200V 50/60Hz	
最大吐出圧力	MPa	14.7	
最大吐出水量	L/min	10	
最高給水可能温度	℃	80	
モーター	制御方式	インバーター制御	
	出力	kW	3.7
	消費電流	A	16
ポンプ		水平三連プランジャー油浴式	
伝動方式		Vベルト駆動	
電源コード長さ	m	5	
寸法	全長	mm	780
	全幅	mm	485
	全高	mm	770
重量	kg	100	

備考:性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

標準付属品



- ① ガン(デッドマン方式、引き金ロック装置付き、ステンスランス付き、ステンレス&セラミックノズル付き)
- ② 耐熱給水ホース(長さ5m)
- ③ 高圧吐水ブルーホース(長さ10m)

その他関連商品

スチーム洗浄機 スチームボックスミニ

電動式(3相200V)

- さびないステンレスボディと排煙のない電気式で、食品工場でも安心して使用できます。
- コンパクトボディで狭いスペースにも設置でき、キャスト付きで移動も容易です。
- 水道直結での使用も可能なので連続して使用できます。



高温水高圧洗浄機 ジェットマン PWH2016D

電動式(3相200V)

- 高耐久のステンレス・ボイラーを搭載したヘビードューティタイプ。
- 長尺コイル採用で温度上昇も早く、高温スチーム洗浄が可能です。
- 最大水圧:20MPa
最大水量:16.2L/min



販売店

ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021