

コールド
常温水高圧洗浄機

ジェットマン FCLD0915

● **2.2kW 4Pモーターを搭載**

耐久性が高く、設置場所の電源容量を選びません。

● **トータルストップ機能を標準装備**

吐出を中断すると瞬時にポンプモーターが自動停止し、ガントリガーを握ると再起動します。無用なアイドルングを防ぎ、節電になるとともに機械の寿命を延ばします。

● **洗剤インジェクターを標準装備**

専用ガン（別売）で洗剤散布が可能となります。

● **樹脂製ボディー**

腐食に強い樹脂製ボディーを採用。軽量化も実現。

● **大径樹脂タイヤを採用**


コンパクトな幅狭ボディーと大径樹脂タイヤで移動が容易。



▲ 食品加工工場の洗浄

特 長

- 60℃のお湯が使えます。
- 4P低回転モーターにより、シール類の消耗を抑えます。
- 洗剤インジェクターを標準装備。

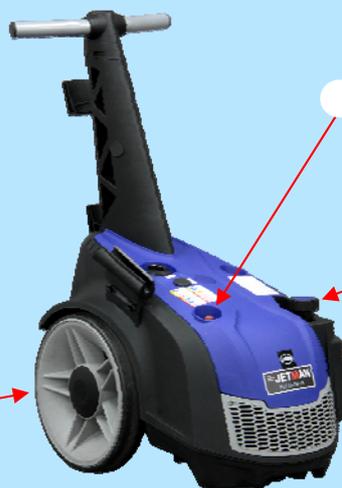

洗剤インジェクター

圧力調整ノブ

樹脂製ボディ

φ330 大径樹脂タイヤ

標準付属品

- スプレーナー付 吸水ホース(3m)



選択付属品 (別売)

- ショートガン



- ハイローノズル付 ガン



- 吐水ホース(10m)



主な仕様

仕様		型 式	
		FCLD0915	
		50Hz	60Hz
最大吐出圧力	MPa	9	8.7
最大吐出水量	L/min	12.3	15
ポンプ	方 式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構	
	回 転 数 rpm	1,450	1,750
モーター	電 源 V	3相200	
	出 力 kW	2.2	
	ランニングアンペア A	12.5	
伝 動 方 式		直結駆動	
取 水 方 式		水道直結 または 容器溜め水より自吸	
電 源 コード長さ m		5	
寸 法	全 長 mm	800	
	全 幅 mm	480	
	全高(ハンドル含む) mm	980	
重 量 kg	38		

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

専用洗剤 (別売)

商品名	用途	荷 姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kg アトロンボックス入り
ザオウクリーン FV-II	動・植物油用	20kg バッグインボックス入り
ザオウクリーン MO-II	鉱物油用	18kg バッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
をご参照ください。

関連商品

ジェットマン
GH0814

スタンダード
高温水高圧洗浄機

- 最大吐出圧力：8MPa
- 最大吐出水量：14L/min



■販売店

蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021