

リングブロー方式を採用、連続運転*が可能！
産業用 乾・湿両用 強力バキュームクリーナー

バックマン
ISR2206H
ISR2706L

- オイルもグリスも補充不要。
- 場所をとらない縦型 (ISR2206H)。
- 回収タンクはステンレス製。
取り外しはレバーを引き上げるだけ。
- チリ落としも簡単。
- 大面積の星形特殊フィルター。



▲リングブロー方式



▲1.95m²の星形特殊フィルター



ISR2206H




ISR2706L


導入現場事例

■穴あきポリ袋加工時の打ち抜き屑の回収

穴あきポリ袋(水切り用)加工時に発生する打ち抜き屑の回収。

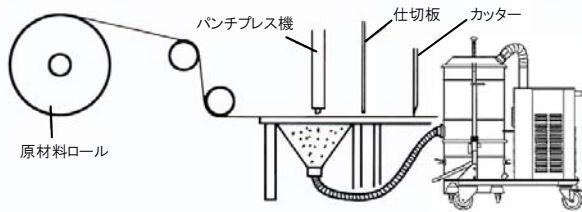


■印刷ラインでの用紙表面のゴミ取り

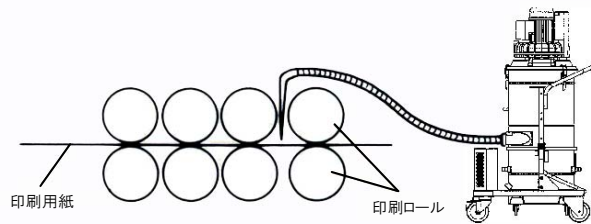

■真鍮丸棒の表皮むき

真鍮丸棒の表皮を削り取る際に出る切粉の回収。

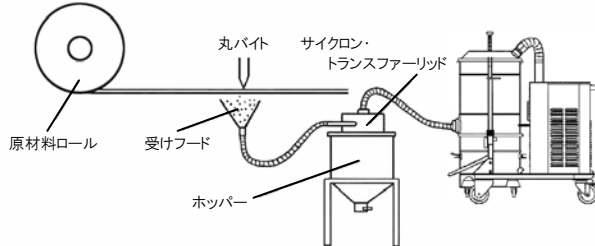

casting dust collection



dust collection on bagging line

■販売店

主な仕様

型式		ISR2206H		ISR2706L	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
仕様		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
最大真空圧	kPa (mmAq)	21.6 (2,200)		26.5 (2,700)	
最大風量	m ³ /min	6	6.9	5.4	6.1
モーター	電源	V 3相200			
	数	個 1			
	出力	kW 3		kW 4	
	極数	P 2			
	起動方式	直入れ			
ランニングアンペア	A	13		19	
フロアの種類		リングフロア式			
フィルター	材質	星形、特殊ろ布			
	ろ過面積	m ² 1.95			
	チリ落とし機構	手動			
回収タンク容量	L	60			
騒音値	dB(A) [*]	64	67	62	66
電源コード長さ	m	8		7	
寸法	全長	mm 900		mm 1,150	
	全幅	mm 620			
	全高	mm 1,710		mm 1,330	
重量	kg	92		130	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

※：騒音値は本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定。

標準付属品

◆異径管..... 1個

主な関連商品

微粉塵回収用

バックマンデルフィンシリーズ

- 粉塵専用大面積フィルター搭載
- 単相 100V
- 最大真空圧 17.6kPa(1,800mmAq)、2タイプ



ルーツフロア搭載、超強力真空回収機

バックマンUシリーズ

- 高耐久仕様、乾湿両用
- 3相 200V
- 47.1kPa (4,800mmAq)、53.9kPa (5,500mmAq)の2タイプ



蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<http://www.zaohnet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021