

ホット&スチーム

高温水高圧洗浄機

ジェットマン

# MWH2015 SUS

- **ステンレススチールを贅沢に使用した高耐久仕様。**
- 耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャー型ポンプ式。  
常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出\*の3モード。
- ボイラーの異常燃焼・失火を光センサーで監視するフレイムアイを採用。  
万が一の燃焼不良の際はボイラーへの燃料供給を停止します。
- 電磁式燃料ポンプを搭載。灯油を安心してボイラー燃料として使用できます。
- ステンレススチール製ボイラーコイルを採用。



**NEW**




▲ 食品工場の洗浄



▲ 重機の洗浄



▲ コンクリート壁の汚れ落とし

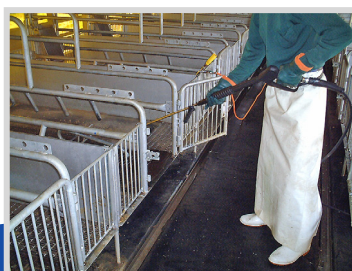

▲ 畜舎の洗浄

\*寒冷地においてはスチームにならない場合があります。

# 特 長

## 高耐久 ステンレススチールボディー

ステンレススチールを  
贅沢に使用

- SUSボディーパネル
- SUSシャシー
- SUSフレーム
- SUS燃料タンク
- SUSカバー

SUSボイラーコイル




フレームアイ

光センサーでボイラーの  
異常燃焼・失火を監視  
します



日本製の電磁式燃料ポンプ



大径タイヤ&自在キャスターで  
機体の移動をスムーズに行えます

便利な  
ガン&ホースホルダー

シンプルで分かりやすい  
操作パネル



### 主な仕様

仕様	型式	
	MWH2015 SUS	
	50Hz	60Hz
最大吐出圧力 MPa		20
最大吐出水量 L/min		15
吐 出 温 度 可 変	コールド	常温
	ホット	80
	スチーム	150
ポン プ	方 式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構
	回 転 数 rpm	1,450   1,728
モ ー タ ー	電 源 V	3相200
	出 力 kW	5.5
	ランニングアンペア A	24
伝 動 方 式	直結駆動	
取 水 方 式	水道直結 または 容器溜め水からの自吸	
ボ イ ラ ー	コイル材質	ステンレススチール
	コイル長さ m	33.5
	燃料の種類	白灯油
	燃 料 費 L/h	6.3
	燃料タンク容量 L	18
電 源 コード 長 さ m	5	
寸 法	全 長 mm	1,165
	全 幅 mm	720
	全高(ハンドル含む) mm	925
重 量 kg	166	

備考：●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。  
●吐出温度は、環境および使用される水温により変化いたします。

### 標準付属品




① 洗浄ガン


(ガンランス一体式 90cm、ホース接続:クイックカプラー)



② ノズル(0度、15度、25度、40度、各1個)



③ 自吸用ストレーナー



④ 高圧ホース 10m

### 専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
ザオククリーン イーグルクリーナー	汎用	18kg アロンボックス入り
ザオククリーン FV-II	動・植物油用	20kg バッグインボックス入り
ザオククリーン MO-II	鉱油用	18kg バッグインボックス入り

アタッチメント  
豊富な選択付属品を  
取り揃えております。別途  
**ジェットマン  
総合カタログ**  
をご参照ください。

### 販売店



蔵王産業株式会社



本社/〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5

TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518

<https://www.zaohnet.co.jp>



### 営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	