

ハードフロア
コンクリート塗り床などの硬床の油汚れやヌメリ、カビ、
目地のしつこい汚れを力をかけずに洗い落とします。

スリーブラシ式 床洗浄機 タイタンシリーズ

- スリーブラシの高速回転、正・逆回転切り替え機構により、驚きの洗浄力。
- 画期的なスリーブラシ機構（裏面参照）でブラシの回転トルクが相殺され、ワンプラシ式のようにオペレーターが機械に振り回されることがありません。
- 熟練不要。手を軽くハンドルに添えるだけで力がいらぬので、どなたでも楽々操作できます。
- ブラシやパッドが電源コードを巻き込むこともないので安全です。



タイタンCR38SV-II



タイタンCR48SV-II



▲水産加工工場床の脱脂、黒カビの洗浄



▲食肉加工工場床の脱脂洗浄




▲浴場床に付着した湯アカ、ヌメリの洗浄

特 長

スリーブラシ機構の特長

3個のブラシ(またはパッド)それぞれが、ターンテーブルの回転方向とは反対方向にハイスピードで回転しますので、ディスクの回転によって生じるトルクが完全に相殺されます。

- スwitchを入れたまま両手を離しても、ブラシが高速回転しながら機体はその場で静止するため、極めて安全です。
- 初めて操作する方でも練習の必要がなく、すぐに使いこなせ、長時間使用しても疲れません。

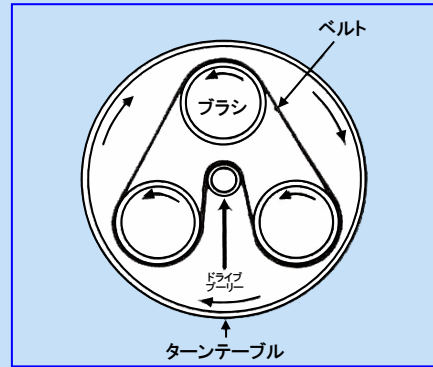

主な仕様

仕様	型式	タイタン	
		CR38SV-II	CR48SV-II
電 源	V	単相100	50/60Hz
最大洗浄面積	m ² /h	880	1,130
洗 浄 幅	mm	380	480
パッドサイズ × 枚数		6インチ × 3枚	8インチ × 3枚
モーター	出 力	W	370
	ランニングアンペア	A	8.5
ブ ラ シ	数	個	3
	1個の直径	mm	165
	回 転 数	rpm	400
洗剤タンク容量	L	22	
電源コード長さ	m	15	
寸 法	全 長	mm	730
	全 幅	mm	435
	全 高	mm	1,150
重 量	kg	43	55

備考：●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
●タイタンCR38SV-IIは電気用品安全法(PSE)の対象商品です。同法の定めにより適切に設計・検査されています。

標準付属品

- ◆ ナイロンブラシまたはパッド台* 1セット(3枚組)
*ご注文時にどちらかをご指定ください。

補用品(別売)

種類	名 称	備 考 (すべて3枚1組)	
ブ ラ シ	ナイロン	通常洗浄用	
	ポリプロピレン	中度の洗浄用	
	グリット	強度の洗浄用	
	メディアムライト縮れワイヤ	φ0.25mm 軽度の固着物除去用	
	ヘビーデューティースチールワイヤ	φ1.2mm	中度の固着物除去用
		φ1.6mm	重度の固着物除去用
パッド台	ドライビングバック	パッド用インスタロック	
	パ ッ ド	白	鏡面仕上げ磨き用
赤		弱程度および仕上げ磨き用	
青		弱程度の洗浄用	
茶		ワックス剥離などを含む中・強度の洗浄用	
黒		ワックス剥離などを含む強度の洗浄用	
	ハイプロパッド	ワックス剥離用	

販売店

蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaonet.co.jp>

営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411 横浜/045-866-2221 神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840 新潟/025-286-1811 岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831 静岡/054-238-0671 広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571 金沢/076-240-8311 高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020 名古屋/0568-31-6121 福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130 京都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511 大阪/06-6971-8011