


真空掃除機 バックマン 総合カタログ

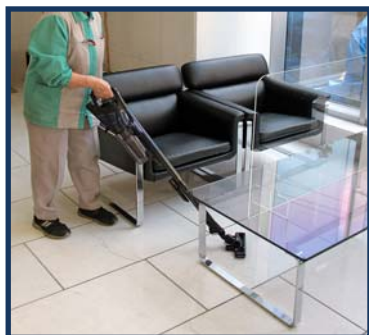

抗菌仕様型

HEPAフィルター付き / ULPAフィルター付き

*騒音値：本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定

25.2kPa
3.24m³/min

サニーHEPA 抗菌

100V

ドライ

HEPA フィルター

- **抗菌**樹脂仕様。
バキュームヘッドやタンク内外の細菌の増殖を抑制します。
- 吸引側に**HEPA**フィルター、排気側には高性能フィルターを標準装備。
- 軽量・小型・コンパクト。
- パワフルなのに54dBと静音設計*。
- ゲートバルブ付きマイクロファイバーバッグで廃棄時の飛散を軽減。
- 粉体回収に適した静電気対策設計。

EN規格H14グレード
ろ過性能 99.995%
HEPAフィルター搭載

■標準付属品 ■ 6ページ参照

25.2kPa
3.24m³/min

サニーHEPA W 抗菌

100V

ドライ

HEPA フィルター

- **抗菌**樹脂仕様。
バキュームヘッドの細菌の増殖を抑制します。
- 吸引側に**抗菌**加工を施したプレフィルターを採用。フィルターへの粉塵付着による吸引力の低下を抑えます。
- 吸引側に**HEPA**フィルターを標準装備。
- さらに排気側にも**HEPA**フィルターを標準装備。
- パワフルなのに67dBと静音設計*。
- ゲートバルブ付きマイクロファイバーバッグで廃棄時の飛散を軽減。
- 耐腐食性、耐薬品性に優れたSUSタンクを採用。
- 粉体回収に適した静電気対策設計。

EN規格H14グレード
ろ過性能 99.995%
HEPAフィルター搭載

■標準付属品 ■ 6ページ参照

25.2kPa
3.24m³/min

サニーULPA 抗菌

100V

ドライ

ULPA フィルター

- **抗菌**樹脂仕様。
バキュームヘッドの細菌の増殖を抑制します。
- 吸引側に**抗菌**加工を施したプレフィルターを採用。フィルターへの粉塵付着による吸引力の低下を抑えます。
- 吸引側に**ULPA**フィルターを標準装備。
- さらに排気側に**HEPA**フィルターを標準装備。
- パワフルなのに67dBと静音設計*。
- ゲートバルブ付きマイクロファイバーバッグで廃棄時の飛散を軽減。
- 耐腐食性、耐薬品性に優れたSUSタンクを採用。
- 粉体回収に適した静電気対策設計。

EN規格U15グレード
ろ過性能 99.9995%
ULPAフィルター搭載

■標準付属品 ■ 6ページ参照



● サニーHEPA 抗菌

① マイクロファイバーバッグ + ② HEPAフィルター + ③ 高性能フィルター



① マイクロファイバーバッグ(ゲートバルブ付き)

バッグ廃棄時はゲートバルブを開けて回収物の飛散を軽減



② 吸引側HEPAフィルター



③ 排気側高性能フィルター



● サニーHEPA W 抗菌

① マイクロファイバーバッグ + ② 抗菌プレフィルター + ③④ ダブルHEPAフィルター



①① マイクロファイバーバッグ(ゲートバルブ付き)

バッグ廃棄時はゲートバルブを開けて回収物の飛散を軽減



②② 抗菌プレフィルター(抗菌加工済)



③ 吸引側HEPAフィルター



③ 吸引側ULPAフィルター



④④ 排気側HEPAフィルター



● サニーULPA 抗菌

① マイクロファイバーバッグ + ② 抗菌プレフィルター + ③ ULPA & ④ HEPAフィルター

型式	仕様			モーター(単相100V)			最大真空圧			最大風量			回収バッグ容量			プレフィルター面積m ³			電源コード長	全長	全幅	全高	重量
	数量	出力W	アンペア	kPa	m ³ /min	L	プレフィルター	1次フィルター	2次フィルター	m	mm	mm	mm	mm	kg								
サニーHEPA抗菌	1	1,050	10.2	25.2	3.24	8	—	HEPA0.24	0.09	8	390	390	315	6									
サニーHEPA W抗菌	1	1,050	10.3	25.2	3.24	22	0.216	HEPA1.2	HEPA0.328	8	410	395	710	9.5									
サニーULPA抗菌	1	1,050	10.3	25.2	3.24	22	0.216	ULPA1.2	HEPA0.328	8	410	395	710	10									



(抗菌マーク): 抗菌樹脂カバー仕様商品



(TSAマーク): 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品

粉体専用フィルター搭載

17.6kPa
4m³/min

デルフィン D12-2

100V ドライ 粉体専用フィルター



動画



- 多量の粉体回収も安心の円錐台(テーパー)形の大面積カートリッジフィルターを搭載。目詰まりにくく、ポリエステル製で丈夫で長持ち。
- 画期的なエア式ちり落とし機構を採用。タンク側面のフラップの開閉で、フィルターに付着した回収物を落とし、フィルターの目詰まりを解消します。
- フィルター形状が円錐台型なので、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。
- 目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
- 回収方式はタンク式。レバーを上げるだけでタンクが簡単に外れます。

エア式ちり落とし機構



■標準付属品 ■ 異径管×1個
■付属品セット(別売) ■ 6ページ参照

23.8kPa
6.2m³/min

デルフィン D22-2

単相 200V ドライ 粉体専用フィルター



- 多量の粉体回収を長時間吸引できる、大面積星形特殊フィルターを搭載。目詰まりにくく、ポリエステル製で丈夫で長持ち。
- 目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
- 移動に便利な大径車輪を採用。段差も難なく乗り越えられます。
- 回収方式はタンク式。レバーを上げるだけでタンクが簡単に外れます。



■標準付属品 ■ 異径管×1個
■付属品セット(別売) ■ 6ページ参照



型式	仕様	モーター				最大真空圧 kPa	最大風量 m ³ /min	回収タンク L	フィルター面積 m ²	電源コード長 m	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg
		V	数量	合計出力W	アンペアA									
ドラ	デルフィンD12-2	単相100	2	1,500	14.8	17.6	4	23	3	9	570	500	1,080	35
イ	デルフィンD22-2	単相200	2	2,400	12.5	23.8	6.2	33	2	9	700	685	1,245	50

連続運転型

連続運転

21.6~44.1kPa

3.8~8m³/min

ITR3204 / ISR2706L / ISR4507

3相 200V

ウエット&ドライ

リングブロー



ITR3204

ISR2706L

ISR4507

■標準付属品 ■ 異径管×1個

- リングブロー方式を採用。
- 連続運転が可能です。
- オイルもグリスも補充不要。
- 回収タンクの取り外しはレバーを引き上げるだけ。
- 多量の粉体回収を長時間吸引できる、大面積星形特殊フィルターを搭載。目詰まりにくく、ポリエステル製で丈夫で長持ち。

リングブローとは？

羽根車が1段(ITR3204, ISR2706L)または2段(ISR4507)でモーターに直結。シンプルで高いバランス性能を備え、低振動。24時間連続運転可能で、オイル、グリスなどの補充やベルト調整、交換不要。消音効果の高いサイレンサーを装備。



超高性能 高能力 / 配管吸引

35kPa

11m³/min

T150-2

3相 200V

ウエット&ドライ

ターボブロー



■標準付属品 ■ 異径管×1個

- 7段の高性能ターボファンを採用。
- 連続運転が可能です。
(使用環境により異なります)
- 製造ラインの吸引源としても使用可能。
- 回収物の取り出し、投棄が容易。
- パワフルなのに75dB(A)と静音設計*。

*騒音値：本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定

ターボブローとは？

羽根車を多段にして圧力を高めたブローで、段数により能力が変動。



45~48kPa

13m³/min

U250

3相 200V

ウエット&ドライ

ルーツブロー



▲動画



■標準付属品 ■ 異径管×1個

- 高性能ルーツブローを搭載。
- 比重の重いものや粘度の高いものでも一気に大量回収、瞬時に移送できる、超強力真空回収機。
- 作業時間が短縮され、作業効率が大幅アップ。
- 重労働だったヘビーな現場での作業がぐっと楽になります。

53.9kPa

17.4m³/min

U400

3相 200V

ウエット&ドライ

ルーツブロー



■標準付属品 ■ 異径管×1個

- 高性能ルーツブローを搭載。
- 比重の重いものや粘度の高いものでも一気に大量回収、瞬時に移送できる、超強力真空回収機。
- 作業時間が短縮され、作業効率が大幅アップ。
- 重労働だったヘビーな現場での作業がぐっと楽になります。

ルーツブローとは？

ハウジング内でローターを互いに接触しないクリアランスに設置し、回転させるブロー方式。高真空、高風量の高性能機。



型式	仕様	モーター				最大真空圧 kPa	最大風量 m ³ /min	回収タンク L	フィルター面積 m ²	電源コード長 m	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg		
		V	数量	出力kW	アンペアA											
ウ エ ッ ト & ド ラ イ	リングブロー	ITR3204 (50Hz)	3相200	1	3	11.5	28.5	3.8	40	1.24	9	840	670	1,185	92	
		ITR3204 (60Hz)	3相200	1	3.6	9.5	32	4.2	40	1.24	9	840	670	1,185	92	
		ISR2706L (50Hz)	3相200	1	4	19	26.5	5.4	60	1.95	7	1,150	620	1,330	130	
		ISR2706L (60Hz)	3相200	1	4	19	26.5	6.1	60	1.95	7	1,150	620	1,330	130	
		ISR4507 (50Hz)	3相200	1	5.5	20	44.1	7	60	1.95	9	1,170	660	1,265	136	
		ISR4507 (60Hz)	3相200	1	6.3	25	44.1	8	60	1.95	9	1,170	660	1,265	136	
ド ラ イ	ターボブロー	T150-2	3相200	1	11	36	35	11	85	3.6	9	1,450	800	1,220	250	
	ル ー ツ ブ ロ ー	U250 (50Hz)	3相200	1	15	56	45	13	75	3.6	10	2,030	880	1,300	650	
			U250 (60Hz)	3相200	1	15	52	48	13	75	3.6	10	2,030	880	1,300	650
			U400	3相200	1	30	75	53.9	17.4	75	17.8	10	2,882	1,200	1,910	1,460

その他の型式

18.7~23.2kPa

3.2~9.6m³/min

Wシリーズ

100V

単相 200V

ウエット&ドライ



W11TF
(広幅固定スクイージー付き)

- 一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティーバキューム。
- 用途に合わせて
100V、1モーター仕様の汎用タイプから
200V、3モーター仕様の強カタイプまで
4機種9型式からお選びいただけます。
- 台車は
自在に移動できる**ノーマルバギー**と
回収物の投棄が簡単な**ティッピングバギー**の2種類。
- ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。
- ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。

ノーマルバギー
(型式名に N が付く型式)



ティッピングバギー
(型式名に T が付く型式)



■標準付属品 ■ 6ページ参照

仕様 型式	モーター				最大真空圧 kPa	最大風量 m ³ /min	回収タンク(収塵)		回収タンク(収水)		フィルター面積 m ³	バギーの種類	電源コード長 m	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg
	V	数量	合計出力W	アンペアA			L	L	L	L							
W11N	単相100	1	1,150	11.4	22.7	3.2	19	22	0.15	ノーマル	8	470	470	720	9.5		
W11T	単相100	1	1,150	11.4	22.7	3.2	28	31	0.15	ティッピング	8	510	435	950	15		
W11TF	単相100	1	1,150	11.4	22.7	3.2	28	31	0.15	ティッピング	8	665	660	960	20.6		
W12N	単相100	2	1,500	14.8	18.7	5.6	29	38	0.33	ノーマル	8	505	505	930	19.5		
W12T	単相100	2	1,500	14.8	18.7	5.6	29	38	0.33	ティッピング	8	695	555	1,025	25		
W22N	単相200	2	2,300	12.1	23.2	6.4	29	38	0.33	ノーマル	8	505	505	930	19		
W22T	単相200	2	2,300	12.1	23.2	6.4	29	38	0.33	ティッピング	8	695	555	1,025	24.5		
W23N	単相200	3	3,150	17.5	23.2	9.6	29	38	0.33	ノーマル	8	505	505	930	21.5		
W23T	単相200	3	3,150	17.5	23.2	9.6	29	38	0.33	ティッピング	8	695	555	1,025	27		

コードレス
スティック
サイクロン掃除機

スピアーサイクロンシリーズ

リチウムイオンバッテリー

スティック型

ドライ

PS
E

(バッテリー)

抗菌
(ハンドル
のみ)



(スタンダードタイプ)
スピアーサイクロン
プロ



(静音&HEPAタイプ)
スピアーサイクロン
SH

■標準付属品■
リチウムイオンバッテリー×1個
充電台×1台



▲動画(プロ)



▲動画(SH)

●シャープと蔵王産業の共同開発商品。

- 高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用。
- 静音タイプのスピアーサイクロンSHにはサイレンサー機構を搭載。スピアーサイクロン史上最小運転音(パワーモード時:59dB)を実現!
- 軽量設計。ハンドルデザインやバッテリー位置の工夫により、手首や腕の負担を軽減。長時間の作業や持ち運びも楽々。
- 紙バッグ不要のサイクロン式。ダストカップや高性能ブリーツフィルターは水洗いもできて衛生的。
- 清潔に使える抗菌ハンドル。

仕様 型式	電源	集塵方式	ダストカップ L	満充電時の最大 清掃可能時間 h	最大必要充電時間 min	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg
ドライ スピアーサイクロン プロ	リチウムイオンバッテリー	遠心分離サイクロン 高性能ブリーツフィルター付	0.5	63 (エコモード時)	100	224	227	1,058	1.6
ドライ スピアーサイクロン SH	リチウムイオンバッテリー	遠心分離サイクロン HEPA濾材フィルター付	0.5	57 (エコモード時)	100	224	267	1,030	1.7

19.6kPa

2.2m³/min

バキューム&ダンプ

100V

ウエット



強力吸引

自動排出

回収

- 連続吸引、連続排出型、液体専用バキュームクリーナー。
- 各種の液体を強力に吸引し、回収した液体がタンク内に一定量溜まると自動的に排出します。
- 洗浄後の残水処理や、貯水タンク内の液体排水に最適。

■標準付属品■
耐油 38φホース 2.5m.....1本
インテークチューブ 1.5"×800.....1本

仕様 型式	モーター	最大真空圧 kPa	最大風量 m ³ /min	回収タンク L	排水ポンプ 出力W	電源コード長 m	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	重量 kg				
											V	数量	出力W	アンペアA
ウ ェ ッ ト	バキューム&ダンプ	単相100	1	1,030	14.5	19.6	2.2	38	250	8	680	560	1,040	33

標準付属品

付属品セット
(別売)
3ページ参照

Wシリーズ用 40パイKIT (静電)


1049316403194 40パイKIT W用【SET】



- ①1049316403160 20564 ホース 2.5m 静電 D38..... 1本
- ②1049316404580 R0580 延長曲管 2本..... 1組
- ③1049316407892 03892 車輪付き吸塵ツール..... 1個
- ④1049316407893 03893 車輪付き吸水ツール..... 1個
- ⑤1049316403012 06295 丸ブラシ D.38..... 1個
- ⑥1049316404003 00003 平隙目口 D.38..... 1個

D12-2、D22-2用 40パイKIT (静電)


1019211923060 D.40 アクセサリーKIT ZV2【SET】

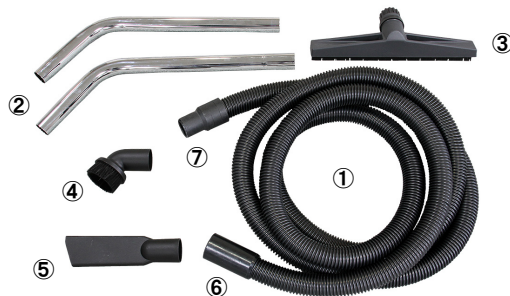

- ①1049316403159 TFM38COND フレックスホース 1m..... 1本
- ②1049316404580 R0580 延長曲管 2本..... 1組
- ③1049316407892 03892 車輪付き吸塵ツール..... 1個
- ④1049316403012 06295 丸ブラシ D.38..... 1個
- ⑤1049316404003 00003 平隙目口 D.38..... 1個
- ⑥1019211923011 50/40 静電カフス..... 1個
- ⑦1049316403157 00083COND ツールカフス D38..... 1個

(本体購入時の①の標準付属は 5m となります)


サニーHEPA抗菌用 標準付属品 (静電)

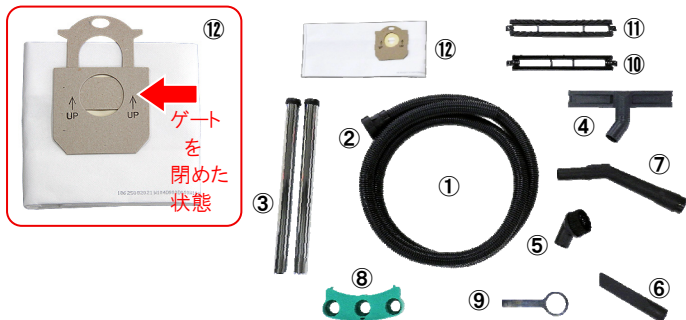

- ①1049316404159 フレックスホース 導電 1m..... 2m
- ②1049316404158 タンクカフス 導電..... 1個
- ③1049316403500 延長管 1本..... 2本
- ④1049316407939 マスターツール 3939G6..... 1個
- ⑤1049316404004 丸ブラシ D.32(内径) K-4..... 1個
- ⑥1049316404617 隙目口 D36 00617..... 1個
- ⑦1049316404161 曲がり接続管 導電..... 1個
- ⑧1049316403442 7814VHA SHP ツールホルダー..... 1個
- ⑨1049316404162 導電ラバー..... 1個
- ⑩1049316407964 カーペットツール DRY..... 1個
- ⑪1049316407965 フロアツール DRY 用 03965..... 1個
- ⑫1049316404157 SHP ゲート付マイクロバッグ 10枚..... 1組

(本体購入時の⑫の標準付属は 1枚となります)

サニーHEPA W抗菌、サニーULPA抗菌用 標準付属品 (静電)

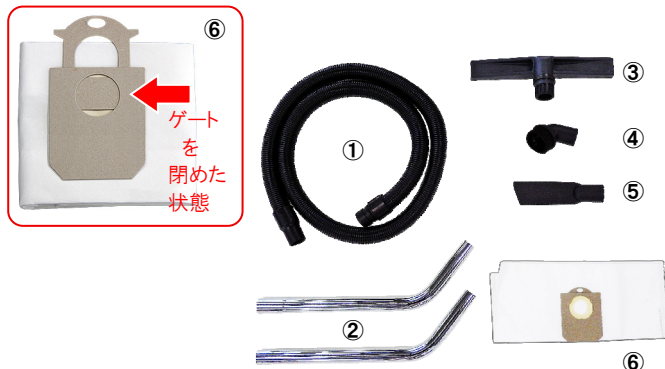


- ①1049316403160 20564 ホース 2.5m 静電 D38..... 1本
- ②1049316404580 R0580 延長曲管 2本..... 1組
- ③1049316407892 03892 車輪付き吸塵ツール..... 1個
- ④1049316403012 06295 丸ブラシ D.38..... 1個
- ⑤1049316404003 00003 平隙目口 D.38..... 1個
- ⑥1049316404156 W.U ゲート付きマイクロB 10枚..... 1組

(本体購入時の⑥の標準付属は 1枚となります)

選択付属品

40パイKIT (静電)

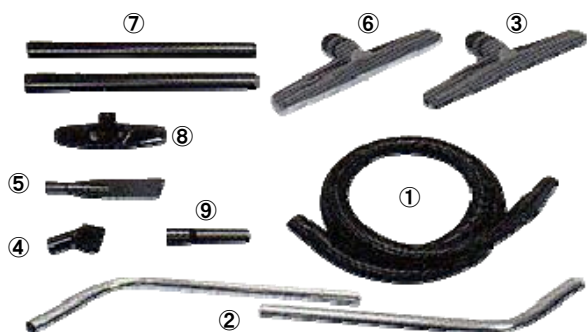

1049316403084 40パイKIT 静電用【SET】

- ①1094914963100 静電ホース 38パイ 2.5m..... 1本
- ②1049316404580 R0580 延長曲管 2本..... 1組
- ③1049316407892 03892 車輪付き吸塵ツール..... 1個
- ④1049316404004 丸ブラシ D.32(内径) K-4..... 1個
- ⑤1049316404003 00003 平隙目口 D.38..... 1個
- ⑥1049316407893 03893 車輪付き吸水ツール..... 1個
- ⑦1049316403450 延長管 H-1 1本..... 2本
- ⑧1049316404002 00002 吸塵ブラシ小..... 1個
- ⑨1049316404006 00006 異径アダプター-L-6..... 1個

ホース / ブラシ / 吸込口 他

静電ホース

- 耐摩耗・耐静電気防止用ホース

長さ	太さ		
	38パイ	50パイ	75パイ
3m	1089114963000	1089114963005	1089114963010
5m	1089114963001	1089114963006	1089114963011
10m	1089114963002	1089114963007	1089114963012
20m	1089114963003	1089114963008	1089114963013
30m	1089114963004	1089114963009	1089114963014



1094914963100 静電ホース 38パイ 2.5m カフス&カップリング付き
1094914963101 静電ホース 38パイ 5m カフス&カップリング付き

透明ホース

- 回収物を確認できる透明ホース

1019211923077 透明静電ホース 40 1m
1019211923078 透明静電ホース 50 1m



(カフスは別売)


ダクトホース

- 軽量で取り回しのよいホース

1094914963261 ARダクトホース 38 1m
1094914963262 ARダクトホース 50 1m
1089114963264 ARダクトホース 75 1m



50パイホース接続用 アタッチメント / 吸込口 / 延長管

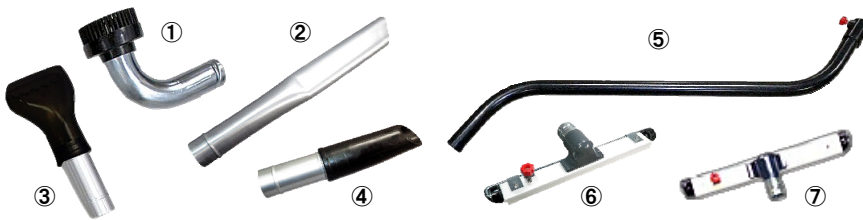

- ①1019211923070 ナイロンブラシ+カーブパイプ 50
- ②1019211923048 AL クレバイス D.50 L500
- ③1019211923008 小幅吸込み口 50
- ④1019211923049 ラバーコーン D.50
- ⑤1019211923031 D.50 延長曲管 AL LL
- ⑥1019211923037 D.50 WETフロアツール 430W
- ⑦1019211924365 D50 DRYフロアツール 430W Z2

インテーク

- 一般吸込み用

1054614914618 インテークチューブ 1.5X800 38パイ
1054614914628 インテークチューブ 2X800 50パイ
1089614914638 インテークチューブ 3X800 75パイ



バイパスインテーク

- 大量の粒体、粉、液体回収用

1089614914518 バイパスインテーク 1.5X800 38パイ
1051914914528 バイパスインテーク 2X800 50パイ
1089614914538 バイパスインテーク 3X800 75パイ



(バイパスチューブ付き)

プロブレード テレスコウondキット


- 回収口が柔軟に曲がるため、腰を屈めずに床面を掃除することが可能です。



- ①1014211423019 プロブレード テレスコウond
 - ②1014211423020 プロブレード カーペットツール
 - ③1014211423021 プロブレード ハードツール
- (使用ホース径:40パイ)

フード&ファーマ シリーズ

- ①1019211923070 ナイロンブラシ+カーブパイプ 50
- ②1019211923071 ナイロンスペアブラシ 50
- ③1019211923072 透明シリコンノズル+パイプ 40
- ④1019211923073 透明シリコンノズル+パイプ 50
- ⑤1019211923074 透明クローノズル+パイプ 40
- ⑥1019211923075 透明クローノズル+パイプ 50
- ⑦1019211923076 透明カーブノズル+パイプ 40
- ⑧1019211923077 透明静電ホース 40 1m
- ⑨1019211923078 透明静電ホース 50 1m
- ⑩1019211923079 静電カフス 50-40
- ⑪1019211923080 静電カフス 40
- ⑫1019211923081 静電カフス 50

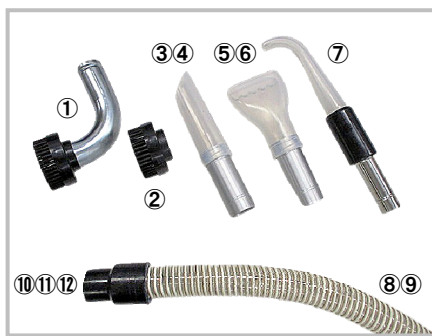

- 透明設計なので、回収物の吸込み状況を確認しながらの作業が可能です。

(⑧と⑨は 1m 単位での販売となります。必要な長さをご用命ください)

スペースバックライトKIT-2

1025410000000 スペースバックライト KIT-2

- 地上から安全に高所を清掃!
- 足場や高所作業車がなければ難しかった高所の清掃を地上から安全に1人で清掃することが可能です。

- ①1025410000001 SVL-2 ボール 1.25m.....3本
- ②1025410000002 SVL-2 フレックスブラシ.....1個
- ③1025410000003 SVL-2 ダクトブラシ.....1個
- ④1025410000005 SVL-2 ラウンドブラシ.....1個
- ⑤1025410000004 SVL-2 エルボ 90.....1個
- ⑥1025410000006 SVL-2 ホース・ポールアダプター.....1個
- ⑦1049316403159 TFM38COND フレックスホース.....2m
- ⑧1051915190010 ホースニップル 38.....1個
- ⑨1049316403157 ツールカフス D38.....1個
- 1025410000007 SVL-2 収納バッグ.....1個



フィルター

- 一般粉塵用。

1049316407241
03241/F フィルターSET 325 325
(W11 用)

1049316407240
フィルターSET410 03240/F
(W12 以上の機種用)



プレフィルター

- フィルターにかぶせるだけで、目詰まりを防止します。

1049316403192
021180-1 プレフィルター-325
(W11 用)

1049316403193
021200 プレフィルター-410
(W12 以上の機種用)



HEPAフィルター (D12-2、D22-2用)

- 微粒子粉塵用。
- 機種により形状が異なります。

1019211923033
HEPA フィルターKIT (D12-2 用) →

1019211923061
HEPA フィルターKIT D22-2

(D22-2 用) →



メタルフィルター (Wシリーズ用)

- 濡れた切粉や切削液回収用。
- 切粉などによるフロートの作動不良を防止します。

1049316406842
02893 メタルフィルター



1049316406855
02855 フィッティングディスク



カフス

- Wシリーズ用
(本体側)

1049316403225
00084 OR COND タンクカフス



- (アタッチメント側)

1049316403157
00083COND ツールカフス D38




- 静電防止ホース用

1089114965222
ZAOH カフス 38パイ ねじ込み



ホースアダプター / ホースバンド

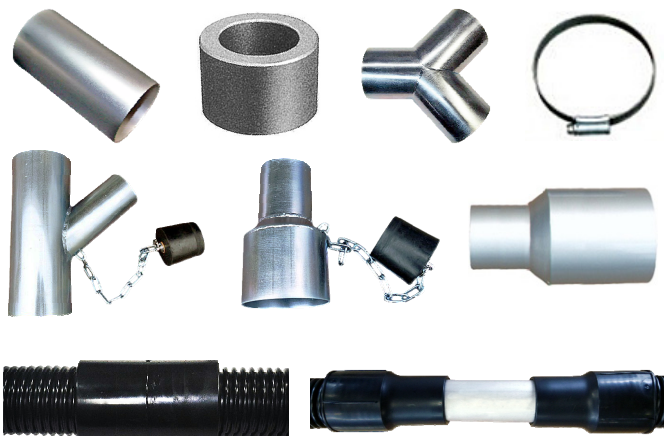

- 同径、異径のホース同士をつなぐためのアダプターです。
- 取り付け部: 差し込み式、締め込み式、ホースバンド式

200L SSドラム / SUSドラム

- 一般回収用:SSスチール製
1081114944730 200L SSドラム

- 上位機種、高性能機用:SUSステンレス製
1035114944720 200L SUSドラム



(コック付きドラムも製作可能です)

回転式ドラム

- 回収物が入ったドラム缶を簡単に反転させ、回収物を投棄することができます。
- 手押し式、フォークリフト移動式があります。

(手押し式)



(フォークリフト移動式)



1089614944701 SUSドラム回転台 キャスター

1089614944700 SUSドラム回転台 リフト


ドラムドリー

- ドラム缶移動用の台車。
1089614943003 ドラムドリー DD-1



ステンレスドラムホッパー (特注品)


- 排出口に弁を取り付けると、回収物の排出を簡単に行うことができます。



サイクロン トランスファーリッド

- 多量の粉体の回収用。
ドラム缶上部に載せて使用します。
- 大粒子用、微粒子用の2種があります。

(大粒子用)



1089614934027 大粒子サイクロン LCT-200S


(微粒子用)



1089614934029 微粒子サイクロン LCT-200M

ウェット用トランスファーリッド

- 液体回収専用。
- フロート付きで、満水になると吸水を停止します。



フロート →

1089614934021
ウェット用トランスファ LTR-200W

47型 トランスファーリッド

- 小型機で回収物を別タンクに回収する場合に使用。



1049310000004
47 型トランスファーリッド DRY D50



1049310000005
47 型トランスファーリッド WET D50

アダプターリング

- 200Lドラム缶に載せて使用。
- Wシリーズのバキュームヘッドを上部に載せて使用します。

1089614934015
アダプターリング K/LAR-200



カートリッジフィルターキット (W12以上)

- アダプターリング使用時に必要。
- Wシリーズでは、乾湿両用の回収がフィルター脱着なしで行えます。


1049316403089
07470 カートリッジフィルター-KIT



Tシリーズの使用例


■ワークの切削油、切粉の吸引除去

作業台中央の穴の上にワークを置くだけで、ワークに付着した切削油、切粉を吸引除去。

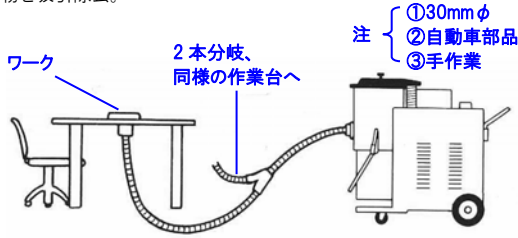


■セントラル配管による粉塵の回収

電子部品の研削加工時に発生する粉塵の回収。

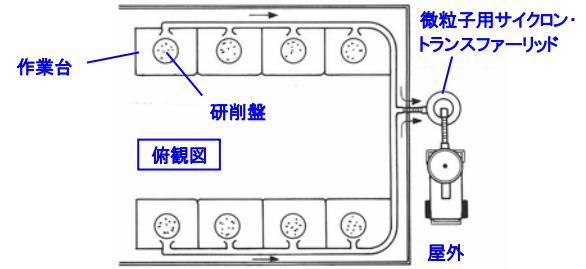


■パンチプレス

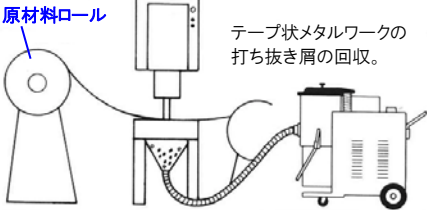


■チャンネル材切断機

チャンネル材の切断時に発生する切粉の回収。

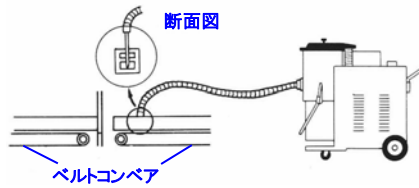


■フライス盤

キー溝加工時の切粉の回収。

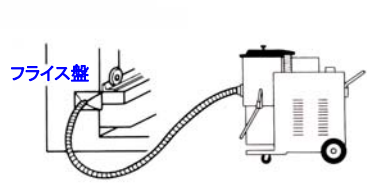


■銅パイプ製造ライン

平板を丸めてパイプに成型したあと、溶接の前処理としてパイプに付着した水溶性油の吸引除去。

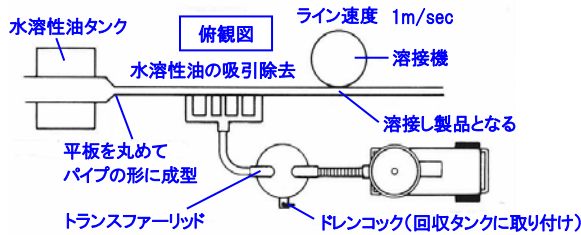

■自動車エンジン検査ラインでのエンジン内水分の吸引除去


ホースの先端を作業者が持って、送られてくるエンジン内の水分を吸引除去。

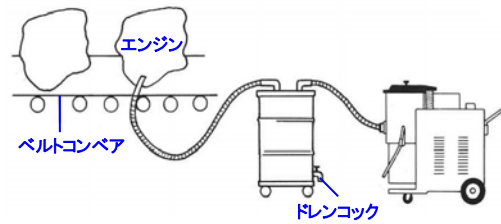

Uシリーズの使用例 (ユーザーの声)


■鑄砂の回収スピードが3倍になった。

従来使用しているバキュームに比べ、鑄砂の回収スピードが3倍になった。砂の量が多いので時間短縮は大助かり。(ホース口径4インチ、縦引き8.8m、横引き28m、時間あたり3t)

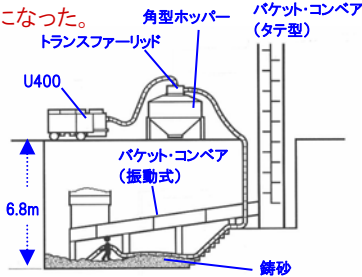


■ブローチップの回収。回収力が強く、作業が安全！

中子のブローチップ(1cmφ×5~7cm長)をホース内で詰まらせることなくグングン回収。鑄物バリ取り機の下、人間1人がやっと通れる狭いピット内に溜まるものなのでスコップは使えず、また、機械の回転部が露出しているため非常に危険だった。(ホース口径4インチ、縦引き6.5m、横引き3.2m)

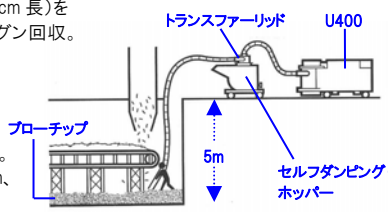

■高粘度のヘドロ状の廃油を1人2時間でラクラク4t回収！


ゴムを練るロールマシンが10数台ありそれぞれが容量4tのオイルピットを持っている。油は粘度の高いギアオイル。劣化のため月に1度は全量を交換する必要がある。ピット下部には作業中ゴム屑が混入してきたヘドロの層が溜まり、この除去はスコップを使って人力でやるしかなく困っていた。U400で吸引するとヘドロ状の廃油もグングン吸い上げ、今まで5~6人で半日かかってピット1基がやっとだったが現在では1人で2時間以内にラクに除去してしまう。(ホース口径3インチ、縦引き2m、横引き3m、時間あたり平均約2t)

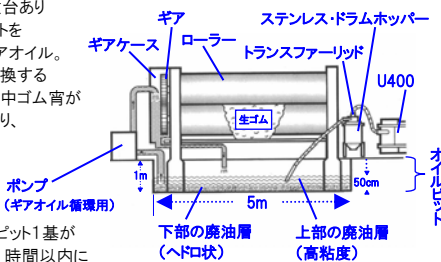


ISRシリーズの使用例

■真鍮丸棒の表皮むき

真鍮丸棒の表皮を削り取る際に出る切粉の回収。

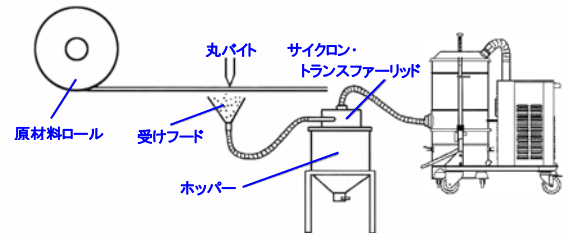


■印刷ラインでの用紙表面のゴミ取り

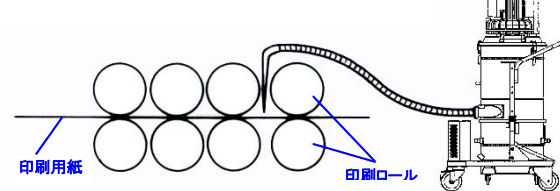


■穴あきポリ袋加工時の打ち抜き屑の回収

穴あきポリ袋(水切り用)加工時に発生する打ち抜き屑の回収。

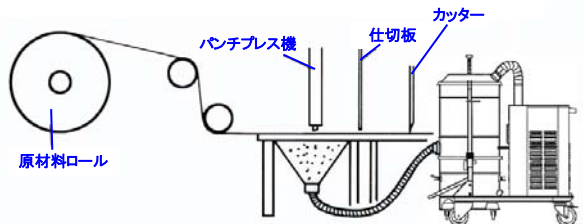

配管レイアウト

■ダブルサイクロン使用例

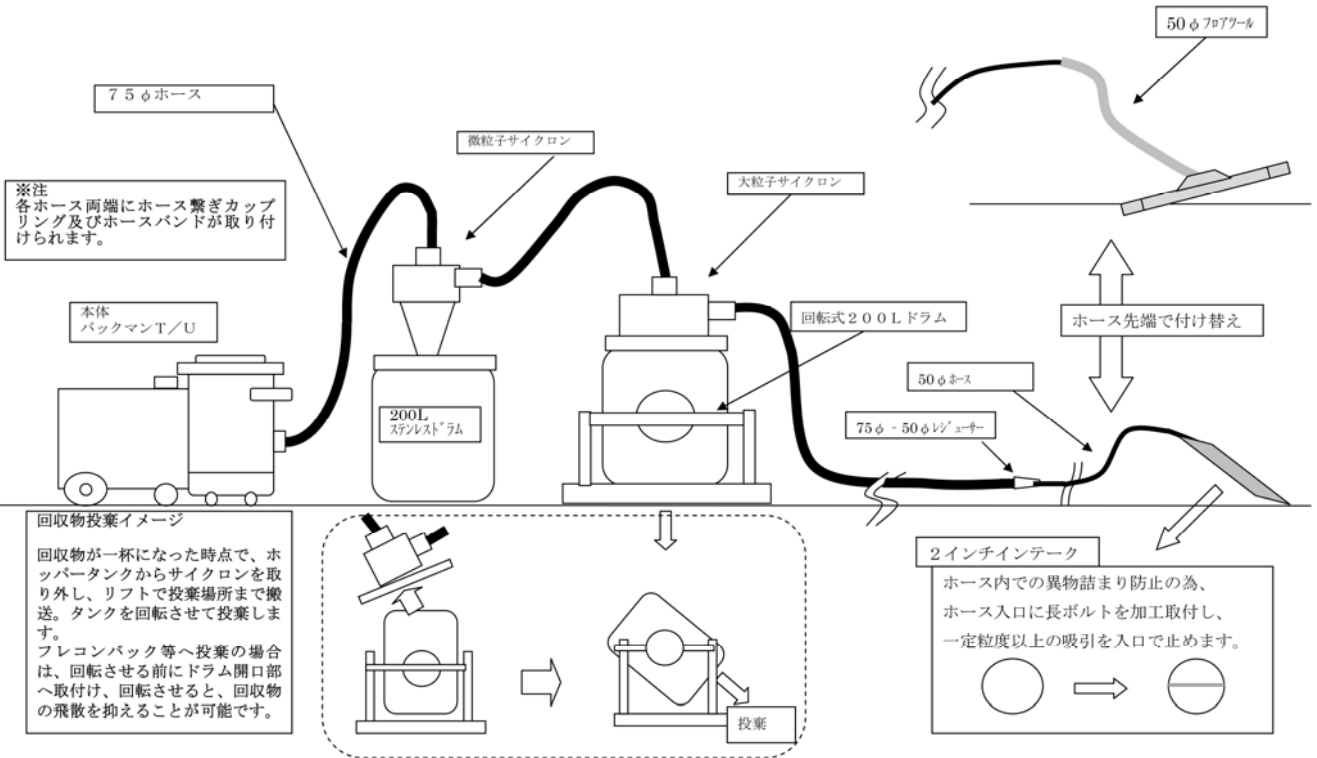


簡易配管（合材工場、生コン工場の使用例）

■アスファルト合材プラント用バキュームシステム 本体：バックマンU250

アスファルト製造プラント → 幹管：75φ×25m 取り口：4カ所 作業管：50φ×15m
 コルゲートサイロ → 幹管：75φ×25m 取り口：2カ所 作業管：50φ×20m

動画 ▶

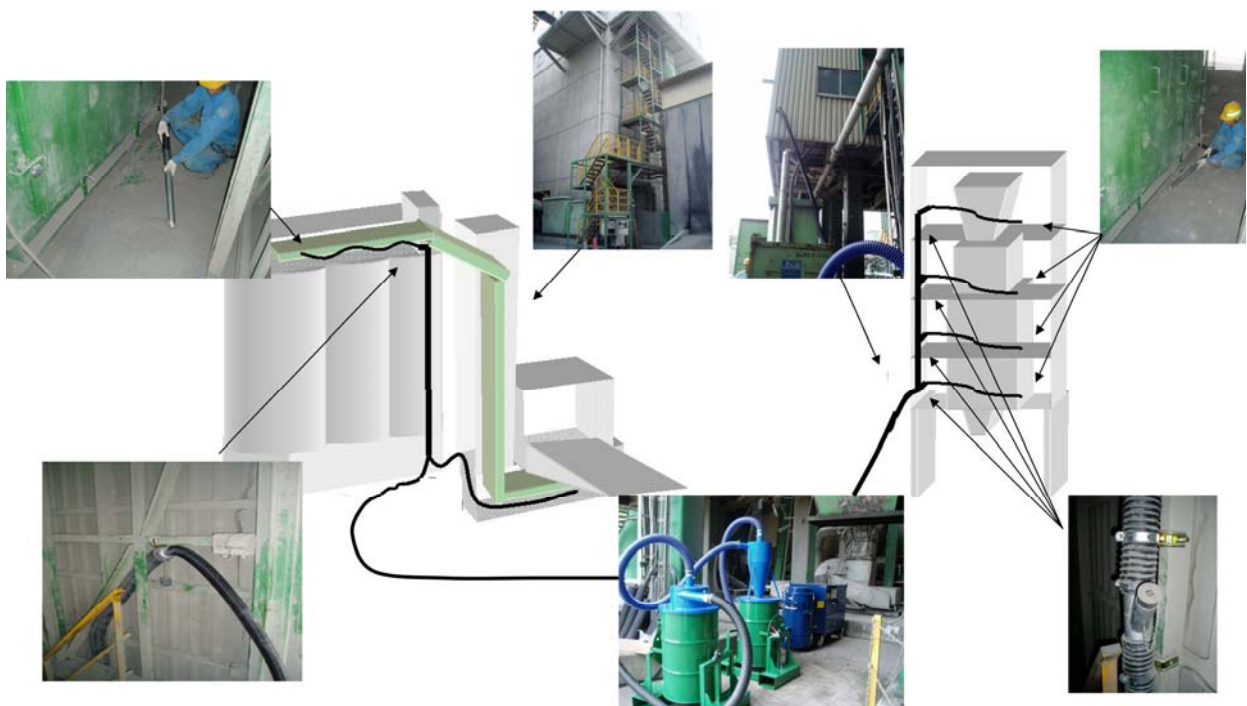

バックマンは幅広い現場で活躍しています

各種工場・製造業をはじめ、物流倉庫・運送業、産廃・リサイクル業、コンクリート・窯業、土木建設業、各種交通機関、スポーツ・アミューズメント施設、ホテル・旅館・温泉・式場、病院・介護施設、デパート・ショッピングモール、学校・文化施設、農林・水産・畜産業…など、あらゆる産業でご愛用いただいております。



▲食品機械の掃除



▲壁面の掃除



▲配電盤内部の掃除



▲清掃機械フィルターの掃除



▲作業機械の掃除



▲作業機械の掃除



▲作業機械の掃除



▲作業機械の掃除



▲液体回収



▲液体回収



▲液体回収



▲ヘドロの回収



▲接続例



▲接続例



▲接続例



▲接続例

■販売店



蔵王産業株式会社



本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5

TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518

<https://www.zaonet.co.jp>



■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	