



バッテリー駆動 自走式 自動床洗浄機

スクラブメイト **CT5** ハイスピード **HS**



Produce by  蔵王産業株式会社

ハイスピードスクラブヘッド搭載

600RPMの高速回転洗浄により
「洗浄」と「磨き」が同時に行えます。




タイヤ痕で汚染された塗床



光沢を向上させながら強力洗浄！

研磨剤による擦り傷が残ってしまうと光沢が失われるだけでなく「汚れやすく」「汚れが取れない」床になってしまう。

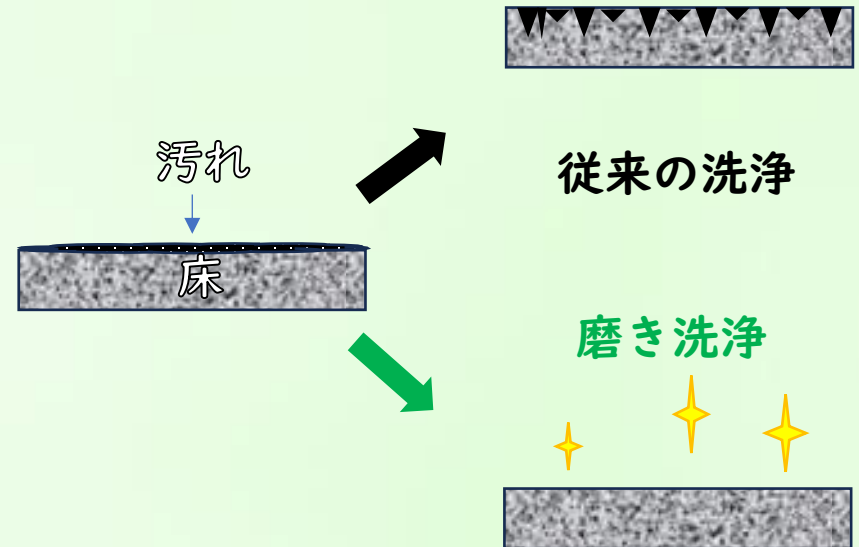

高速回転により研磨された床は光沢により美観が向上するだけでなく「汚れが付着しにくい」床になります。

ケミカルの使用量を適正に制御

洗剤タンクは簡単に取り外し可能。



清水タンクから独立した
2ℓの洗剤タンク

エリアによって変化する汚れの状況
に合わせて洗剤濃度を清水に対し
0.2~7%まで簡単に調整できます。

汚れがきついエリアには
洗剤をたっぷり使用。
その後、洗剤を止めてす
すぎ洗いも可能。

軽度の汚れには少量の洗
剤もしくは水だけで。

洗剤の節約、残留洗剤防止、排水処理負荷・環境負荷軽減が可能になります。

ユーザーフレンドリーなコントロールユニット



操作レバー

革新的なデザインにより、どの位置からでも操作レバーを快適に押し引きすることが出来ます。

パネル表示

- バッテリー充電率
- 稼働時間メーター
- オペレーションプログラム設定
- 水流レベル設定
- ブラシ圧カレベル設定
- 最大速度ランプ設定
- アラームメッセージ

コントロールノブ

直感的にモードを切り替えられます。

電子キー

抜き差しにより主電源のON/OFFを制御します。



ハンドルチルト機構

作業者の体格に合わせてハンドルの高さを調整できます。

どなたにでも使いやすいデザインと機能で作業者を選びません。

床の凹凸への自動追従システム



コントロールパネルでパッド接地圧力を10～35kgに設定可能。
電子制御により一定の圧力で均一に洗浄します。

どなたが使用しても一定の洗浄品質を保てます。

高度なノイズコントロール

バキュームモーターの配置や分離された空気の流れを組み合わせた極めて高度な設計により、機械は極めて静かになります。ECOモードを選択すると、より低い騒音レベル（54 dB）となります。 ※ノーマルモード：56dB



騒音に配慮が必要なシーンでも安心して使用ができます。

清潔に管理できる回収タンク

フルオープンデザインにより容易に
清掃&メンテナンスができます。



固形物回収バケット

抗菌タンク搭載



一般的に回収タンクはバクテリアの繁殖に絶好の環境となり悪臭の発生源になりますが、抗菌タンクの採用により一晩で 99.999% 以上のバクテリアが除菌されます。

目に見えない汚れにも対策された清潔仕様マシン。

スペック



〈標準付属品〉

- ・パッド台
- ・シールドバッテリー×2個
- ・充電器

		CT51
洗浄面積		2550m ² /h
洗浄幅		510mm
パッドサイズ		20"
スクリーパー幅		870mm
走行	速度	5km/h
	モーター出力	200W
ブラシ	数	1個
	直径	510mm
	回転数	600rpm
	モーター出力	450W
バキュームモーター出力		480W
バッテリー x 個数		12V108Ah (20HR) x 2個
運転可能時間		3時間
必要充電時間		約10時間
清水タンク容量		45L
洗剤タンク容量		2L
回収タンク容量		49L
寸法	全長	1,320~1,330mm
	全幅	560mm
	全高	1,030~1,055mm
重量		149kg

※運転可能時間はパッド圧によって変化します。