

運転音が静かでパワフル。連続運転も可能！

## 産業用 乾・湿両用 強力真空掃除機

# バックマン T150-2

- 7段の高性能ターボファンを採用。
- オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット…などホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
- 製造ラインの吸引源としても使用可能。
- 吸塵・吸水の両用タイプ。（別売ウエット トランスファーが必要です。）
- 軽量コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
- 回収物の取り出し、投棄が容易。



▲機械や設備周りの清掃



▲床面の清掃




▲粉塵の回収にも威力を発揮

## 導入現場事例


### ■プラスチック打ち抜き機

打ち抜き屑の回収。

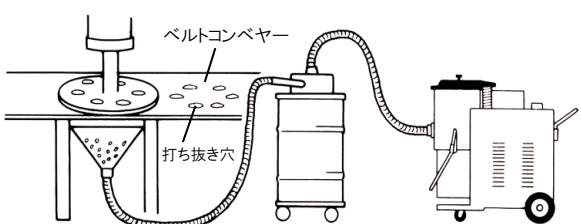


### ■フライス盤

キー溝加工時の切粉の回収。

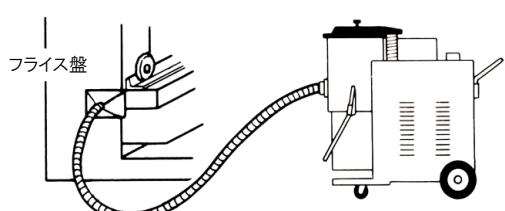


### ■セントラル配管による粉塵の回収

電子部品の研削加工時に発生する粉塵の回収。

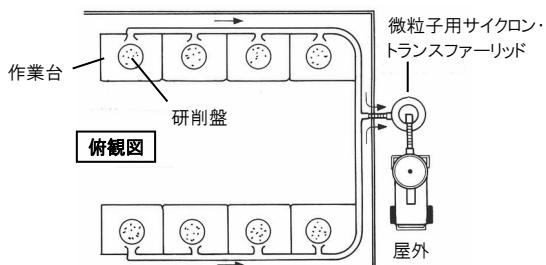

### ■ワークの切削油、切粉の吸引除去

作業台中央の穴の上にワークを置くだけで、ワークに付着した切削油、切粉を吸引除去。

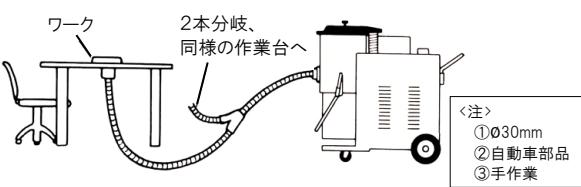

## 主な仕様

仕様	型式	T150-2
最大真空圧	35kPa (3,560mmAq)	
最大風量	11m <sup>3</sup> /min	
モーター	電源	3相200V 50Hz または 60Hz
	数	1個
	出力	11kW
	極数	2P
ファン	起動方式	スター・デルタ
	ランニングアンペア	36A
	ターボファンの段数	7段
フィルタ	材質	ポリエステル
	ろ過面積	3.6m <sup>2</sup>
	チリ落とし機構	手動
回収タンク	容量	85L
	接続ホース口径	75mm
	騒音値	75dB※
寸法	電源コード長さ	9m
	全長	1,450mm
	全幅	800mm
重量	全高	1,220mm
	重量	250kg

備考: 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

※ 本体からの距離 7m、地上高さ 1m の地点で測定。

## 標準付属品

ホースアダプター(接続口径: 75mm) · · · · 1個

## 主な関連商品

### リングプロア搭載 連続吸引真空掃除機

#### バックマンISRシリーズ

- 高耐久仕様、連続運転対応型
- 単相100V、単相200V、3相200V
- 最大真空圧 26.5, 44.1kPa (2,700, 4,500mmAq)、2タイプ



ISR4507

### ルーツプロア搭載 超強力真空掃除機

#### バックマンUシリーズ

- 高耐久仕様、超強力吸引型
- 3相 200V
- 最大真空圧 45.0～53.9kPa (4,600～5,500mmAq)、2タイプ



U250

## 販売店



## 藏王産業株式会社

本社／〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
[https://www.zaohnet.co.jp](http://www.zaohnet.co.jp)



### ■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	