

運転音が静かでパワフル。連続運転も可能！

## 産業用 乾・湿両用 強力真空掃除機

# バックマン Tシリーズ

- 6段～7段の高性能ターボファンを採用。
- オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・などホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
- 製造ラインの吸引源としても使用可能。
- 吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
- 軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
- 回収物の取り出し、投棄が容易。



T75-II



T150-II



▲ 機械や設備周りの清掃



▲ 床面の清掃




▲ 粉塵の回収にも威力を発揮

## 導入現場事例


### ■プラスチック打ち抜き機

打ち抜き屑の回収。

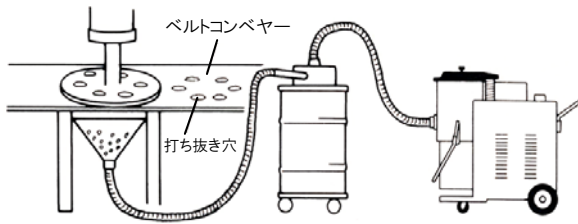


### ■フライス盤

キー溝加工時の切粉の回収。

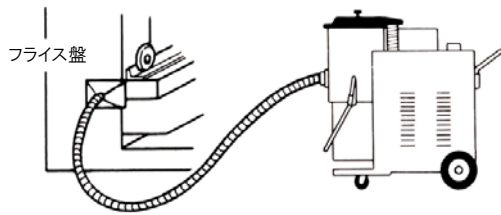


### ■セントラル配管による粉塵の回収

電子部品の研削加工時に発生する粉塵の回収。

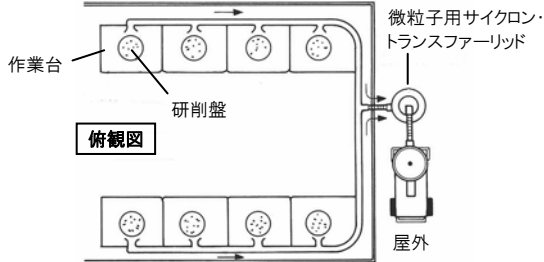

### ■ワークの切削油、切粉の吸引除去

作業台中央の穴の上にワークを置くだけで、ワークに付着した切削油、切粉を吸引除去。

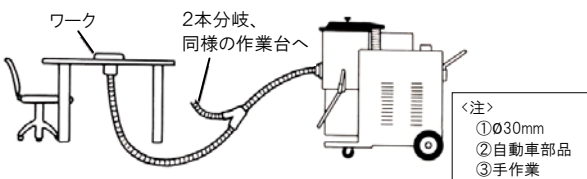

## 主な仕様

仕様	型式	T75-II	T150-II	
最大真空圧	kPa (mmAq)	30.4 (3,100)	35 (3,560)	
最大風量	m <sup>3</sup> /min	8.7	11	
モーター	電源	3相200V 50Hz または 60Hz		
	数	1		
	出力	kW	5.5	11
	極数	P	2	
	起動方式	直入れ	スターデルタ	
ランニングアンペア	A	24	36	
ターボファンの段数	段	6	7	
フィルター	材質	ポリエステル		
	ろ過面積	m <sup>2</sup>	0.9	3.6
	チリ落とし機構	手動		
回収タンク容量	L	60	85	
接続ホース口径	mm	75		
騒音値	dB(A)*	70	75	
電源コード長さ	m	9		
寸法	全長	mm	1,350	1,450
	全幅	mm	605	800
	全高	mm	1,270	1,220
重量	kg	132	250	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

※ 本体からの距離 7m、地上高さ 1m の地点で測定。

## 標準付属品

ホースアダプター(接続口径:75mm)…………… 1個

## 主な関連商品

### リングブロー搭載 連続吸引真空掃除機

#### バックマンSRシリーズ

- 高耐久仕様、連続運転対応型
- 単相 100V、単相 200V、3相 200V
- 最大真空圧 13.3~44.1kPa (1,360~4,500mmAq)、5タイプ



### ルーツブロー搭載 超強力真空掃除機

#### バックマンUシリーズ

- 高耐久仕様、超強力吸引型
- 3相 200V
- 最大真空圧 45.0~53.9kPa (4,600~5,500mmAq)、2タイプ



## ■販売店

## ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<https://www.zaohnet.co.jp>

### ■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411 横浜/045-866-2221 大阪/06-6971-8011  
仙台/022-378-8840 長野/0268-64-6331 神戸/078-794-3101  
宇都宮/0289-76-1831 新潟/025-286-1811 岡山/086-292-5191  
水戸/029-243-2571 静岡/054-238-0671 広島/082-277-5821  
船橋/047-434-0020 金沢/076-240-8311 高松/087-870-6721  
川越/049-226-1130 名古屋/0568-31-6121 福岡/092-621-6415  
東京/03-5600-0511 京都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021