

ガソリンエンジン駆動式 ^{ワールド} 常温水高圧洗浄機

ジェットマン GCP1513 & GCP2015

- エンジン式なので使用場所を選びません。
オプションの貯水タンクを使えば、電源や水源がなくてもどこでも
洗浄作業ができます。
- 15MPa、13L/min の**スタンダードモデル**と
20MPa、15L/min の**ハイパワーモデル**の2機種。
- 安心の国内メーカーポンプを採用。
- 余水式のためポンプへの負担が少なく長寿命。
- 32メッシュと100メッシュの二重の吸水フィルターを標準採用。
ゴミや砂粒などの異物混入によるポンプ故障を防止。
- 大径タイヤで不整地の移動も楽々。
- 始動前のエア抜きはシンプルなボールバルブで簡単操作。


NEW



スタンダードモデル
GCP1513

ハイパワーモデル
GCP2015

特 長

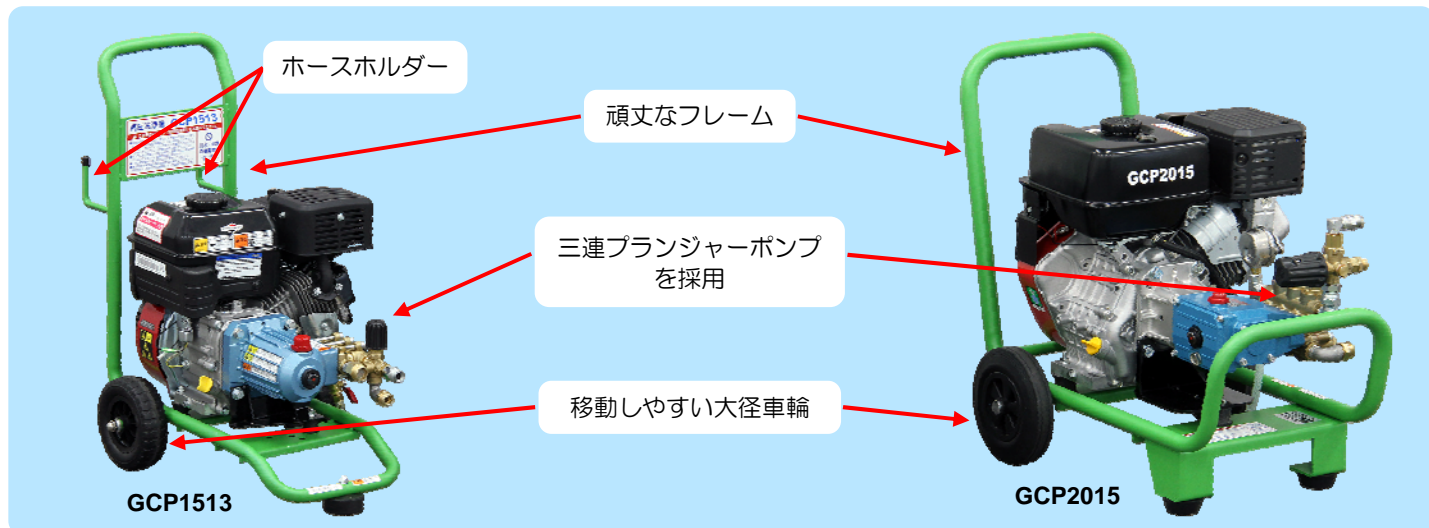

標準付属品



選択付属品(別売)



主な仕様

仕様		型式	GCP1513	GCP2015
最大吐出圧力		MPa	15	20
最大吐出水量		L/min	13	15
ポンプ	方 式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構		
	回 転 数	rpm	3,600	
原動機	種 類	ガソリンエンジン		
	出力(定格/最大)	kW	3.7/4.9	5.5/7.3
	始動方式	リコイルスタート		
	燃料タンク容量	L	3.1	6
伝動方式		直結		
取水方式		容器溜め水からの自吸		
寸法	全 長	mm	650	737
	全 幅	mm	440	480
	全高(ハンドル含む)	mm	695	670
重 量		kg	29	54

専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーンイーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-II	動・植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-II	鉱油油用	18kgバッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
ジェットマン総合カタログ
 をご参照ください。

関連商品

ジェットマン
FCPS-EXシリーズ

ガソリンエンジン駆動式 静音型
 常温水高圧洗浄機

- 最大吐出圧力: 9~20MPa
- 最大吐出水量: 13~30L/min

FCPS2016-EXⅢ

■販売店

蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaonet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021