

■カタログやビデオではコンクリートシールM7シリーズの本当の良さはお分かりになりにくいと思います。塗って、試してお選びください。ご指定の場所でのサンプル施工(1m²相当無料)致します。お気軽にお電話またはFAXをください。


蔵王産業株式会社

打ちっぱなしコンクリート床の粉塵は、エレクトロニクス、精密、食品等々の工場は言うまでもなく、ほとんどすべての工場や倉庫などで大きな問題となっています。
生産機器、制御装置、仕掛品や製品の保管に浮遊粉塵が大きな障害となっているばかりか、作業者の健康にも重大な障害となっているからです。


コンクリートシール M7シリーズ

- コンクリートシールM7は裸のコンクリートの表面を樹脂でシールし、コンクリートの発塵を防ぐ防塵塗料です。
- 殆どの床面にプライマー(下地剤)を必要とせず、塗るだけでOK、誰にでも手軽に施工できます。
- 4品種を揃え、耐摩耗性、耐薬品性、密着性、光沢性などそれぞれに特長を有し用途に応じた最適なものを選びます。
- 6色の標準色を用意、裸のコンクリートが目覚めるような美しいカラー床に生まれ変わります。
- 2回塗りでOK。作業時間が短く、乾燥も早い。


■裸のコンクリートを放置すると

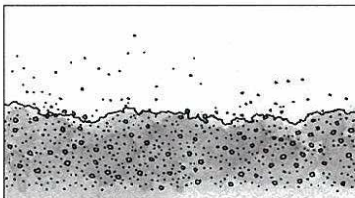

■コンクリートはそれ自体が粉化し表面から絶えずホコリを発生し空气中に飛散させています。

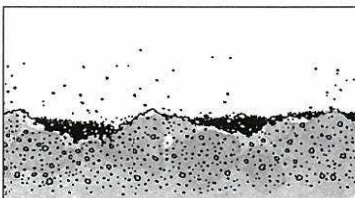


■粉化によってコンクリートの表面は極めて多孔性となりホコリの大貯蔵庫と化します。

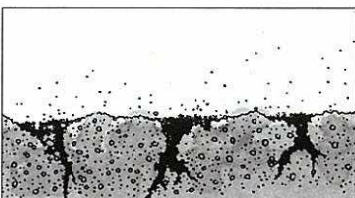


■コンクリートは多孔性になると通気性、水の浸透性を増し、甚だしく強度を失います。また、コンクリートは薬品や油類に侵されます。




■コンクリートシールM7を塗るだけで

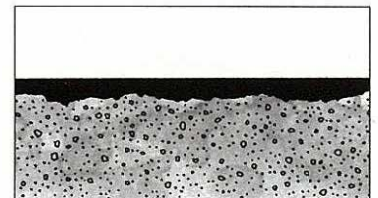

■コンクリート自体からのホコリの発生はゼロになります。

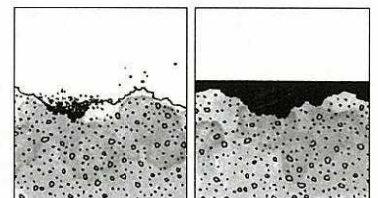

■同時に「ホコリの大貯蔵庫」も消滅します。塗膜の表面が真っ平らでホコリの「隠れ家」が皆無になるからです。

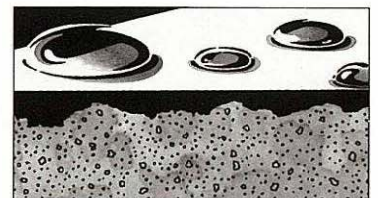

■更に、コンクリートは水、薬品、油などの浸食から完璧に保護され、健全な状態を維持できます。



■ M7の標準色

床用に好まれ、よく使われる次の6色を選んで標準指定色としています。お好みの色をご指定ください。尚、これ以外の特注色(5缶以上)も承りますので、担当員にご相談ください。

(注：本カタログの塗り色と実際の色とは多少異なることがありますのでご了承ください。)



■ 主なる仕様

品名	M7-U	M7-E	M7-US	M7-66	
品種	ウレタン樹脂	エポキシ樹脂	エポキシウレタン樹脂	水性エポキシ樹脂	
特長	耐摩耗性 光沢、 透明塗布できる	耐薬品性 密着性	耐薬品性 耐摩耗性 光沢・密着性	溶剤臭がない 耐薬品性 密着性	
主な用途	学校、体育館、 病院、店舗等	化学・食品工場、 倉庫、プール、 駐車場等	各種工場、学校、 病院等。エポキシ、 ウレタンの古い 床材の塗替用。	化学・食品工場、 病院、事務所、 又は、換気の 不十分な床面等。	
硬化時間	24時間(室温20℃)				
1回目の乾燥時間	夏季：約3時間、冬季：約5時間				
塗布面積	40~50㎡(2回塗り)				
荷姿	主剤	16kg(18ℓ缶入り)	10kg(18ℓ缶入り)	8kg(9ℓ缶入り)	5kg(9ℓ缶入り)
	着色剤	3kg(3ℓ缶入り)	上記主剤に含まれる		
	硬化剤	—	5kg(9ℓ缶入り)	8kg(9ℓ缶入り)	10kg(18ℓ缶入り)

- 注：1) 下地によっては、プライマー施工が必要になる場合やご指定のM7が上塗りできない場合がありますので、担当員にご相談ください。
 2) M7-E及びUSをご使用の際には必ず専用シンナー(別売)をご用意ください。
 3) 打設したばかりのコンクリート床は、3週間以上経過してから施工してください。
 コンクリートに含まれるアクが上がって来て剥がれの原因となるからです。
 4) 耐摩耗性及び耐薬品性に関する技術資料は、当社担当員にご相談ください。

■ 試験データ (○：良 ×：不可)

試験項目	M7-U	M7-E	M7-US	M7-66
耐摩耗性*	3mg	9mg	5mg	9mg
10% 食塩水	○	○	○	○
5% 塩酸	○	○	○	○
5% 硫酸	×	×	○	×
10% 硫酸	×	×	○	×
10% カセイソーダ	○	○	○	○
5% クエン酸	○	○	○	○
5% 硝酸	×	○	○	○
5% リン酸	○	○	○	○
5% 酢酸	×	○	○	○
キシレン	×	○	○	○
トルエン	×	○	○	○
ガソリン	○	○	○	○
灯油	○	○	○	○

■注*：テーパー摩耗(CS-17・荷重1,000gで使用、500サイクル後)における損失重量です。

■ M7シリーズの相互付着一覧表

下塗	上塗	M7-U	M7-E	M7-US	M7-66
M7-U		×	×	×	×
M7-E		○	○	○	○
M7-US		○	○	○	○
M7-66		○	○	○	○

■他社製品への上塗りの場合は、当社担当員にご相談ください。

ローンのおすすめ

お得で手軽なZAOHローンのご利用をおすすめします。



蔵王産業株式会社

本社/東京都江東区毛利1の19の5
 〒135-0001 ☎03(5600)0325 FAX.03(5600)0518

●販売店

●営業所

札幌/石狩市新港西1の714の2	●代表電話 0133(73)8411	●FAX 8415	●郵便(〒) 061-3241	金沢/金沢市間明町2の191	●代表電話 0762(91)8484	●FAX 8487	●郵便(〒) 921-8569
仙台/仙台市泉区明通4の5の7	022(378)8840	8335	〒981-3206	名古屋/春日井市味美白山町1の1の15	0568(31)6121	1971	〒485-0969
宇都宮/鹿沼市流通センター63	0289(76)1831	1837	〒322-0016	京都/京都市山科区大塚野溝町20の1	075(594)6211	6551	〒607-8135
水戸/水戸市小吹町西原3071の1	029(243)2571	2581	〒310-0914	大阪/大阪市東成区深江北1の6の28	06(971)8011	1300	〒537-0001
船橋/船橋市潮見町36の4	0474(34)0020	9018	〒273-0016	神戸/神戸市須磨区弥栄台3の3の1	078(794)3101	3110	〒654-0161
川越/川越市間屋町14の4	0492(26)1130	1139	〒350-0856	岡山/岡山市大内田769の5	086(292)5191	5196	〒701-0165
東京/江東区毛利1の19の5	03(5600)0511	0519	〒135-0001	広島/広島市西区商工センター6の4の14	082(277)5821	7434	〒733-0833
横浜/横浜市戸塚区矢部町941の23	045(866)2221	2171	〒244-0002	福岡/福岡市東区多の津2の5の4	092(621)6415	3560	〒813-0034
新潟/新潟市姥ヶ山1の5の34	025(286)1811	1815	〒950-0923	鹿児島/鹿児島市東谷山1の65の25	099(269)7021	7024	〒891-0113
静岡/静岡市下島275の1	054(238)0671	0235	〒422-8037				

◎ファックス：代表電話の市外局番、市内局番に続けてFAX番号をお知らせ下さい。