

## 常温水高圧洗浄機

# ジェットマン ZWC2015

### ● 堅牢なポンプ

高効率の三連プランジャーポンプと定格 5.5kW の大型モーターで高耐久を実現。安心の大型クランクケースとトータルストップ式アンローダーがポンプを保護します。

### ● ユーザーフレンドリー機能

シンプル設計で操作が簡単。

### ● リーズナブル価格

各交換部品もお手頃価格で安心。  
コストパフォーマンスに優れた高圧洗浄機です。


**NEW**



▲ 重機の洗浄



▲ 食品工場の洗浄

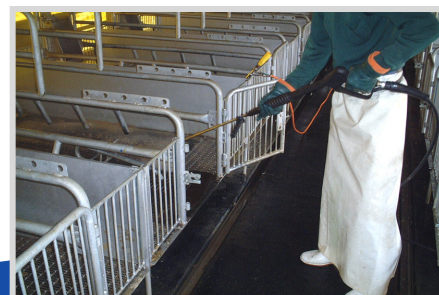

▲ 畜舎の洗浄

# 特 長

## 堅牢なポンプを搭載

- セラミックピストン水平三連プランジャー型ポンプ
- トータルストップ式アンローダーを採用

### 圧力調整ノブ

### 圧力計



### 取水口

### 吐水口

### ノズルホルダー

- 4種類のワンタッチ交換方式のノズルを標準装備 (0度、15度、25度、40度)

### メインスイッチ

- トータルストップ※のON・OFF切り替え機能付き

### ハンドル

### ガン&ホースホルダー

### 車輪 (後輪のみ)

- 大径車輪で移動も楽々

※標準はトータルストップ方式  
オプションで余水方式への変更キットを別売

# 標準付属品

- ① シングルランス 58cm  
(ノズル接続:ワンタッチカプラー)

- ② 洗浄ガン  
(ランス接続:M22、ホース接続:クイックカプラー)

- ④ 吐水ホース 13m

- ⑤ ストレーナー付き自吸ホース 3m

- ③ ノズル(0度、15度、25度、40度、各1個)

# 主な仕様

仕様		型 式	
		ZWC2015	
		50Hz	60Hz
最大吐出圧力	MPa	20	
最大吐出水量	L/min	15	
ポンプ	方 式	セラミックピストン、水平三連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構	
	回 転 数	rpm	1,450   1,745
モーター	電 源	V	3相200
	出 力	kW	5.5
	ランニングアンペア	A	22.5
伝 動 方 式		直結駆動	
取 水 方 式		水道直結 または 容器溜め水からの自吸	
電 源 コード 長 さ	m	5	
寸 法	全 長	mm	1,100
	全 幅	mm	645
	全高(ハンドル含む)	mm	755
重 量	kg	78	

備考: 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

# 専用洗剤 (別売)

商品名	用途	荷姿
ザオウクリーン イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ザオウクリーンFV-Ⅱ	動・植物油用	20kgバッグインボックス入り
ザオウクリーンMO-Ⅱ	鉱物油用	18kgバッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。  
**ジェットマン総合カタログ**  
をご参照ください。

# 関連商品

## ジェットマン PWH2016D

ヘビーデューティー  
高温水高圧洗浄機

- 最大吐出圧力: 20MPa
- 最大吐出水量: 15.8~16.2L/min



# 販売店

# 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<https://www.zaohnet.co.jp>

## 営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-268-2266	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	